

Mini Converter SDI Distribution



€145

Este modelo permite transmitir una misma señal SDI a ocho dispositivos diferentes en forma simultánea. Dispone de salidas SDI 3G con resincronización y conmutación automática entre distintos formatos a una resolución máxima de 1080p60. Por otra parte, brinda la posibilidad de procesar señales asíncronas (ASI) o auxiliares, así como canales de audio integrado. Esta versión es ideal cuando no es necesario invertir en un modelo UHD.

Conexiones

Entradas de video SDI

1 entrada de video SDI Ajuste automático SD/HD/3G.

Salidas de video SDI


8 salidas con ajuste automático de la definición según la señal entrante.

Definiciones compatibles

Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.

Resincronización

Sí

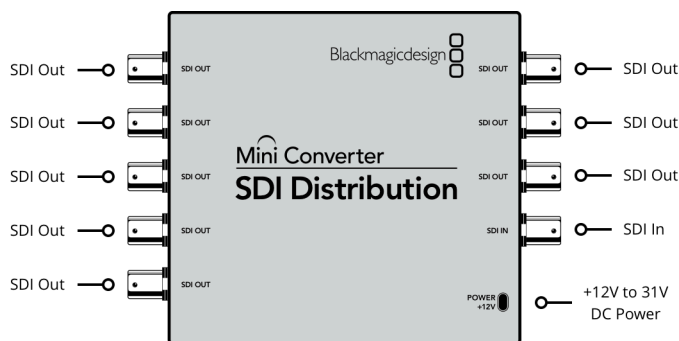

Formatos compatibles

Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Formatos 2K

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF, DCI 2K 25PsF

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 269M, SMPTE 372M, SMPTE 424M level B, SMPTE 426m level B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Velocidades de transmisión SDI

Las entradas SDI detectan automáticamente señales SD, HD y SDI 3G (nivel B).

Muestreo de video SDI

4:2:2 y 4:4:4

Muestreo de audio SDI

Frecuencia de muestreo televisiva estándar de 48 kHz y 24 bits.

Precisión cromática SDI

4:2:2 y 4:4:4

Espacio cromático SDI

YUV y RGB

Ajuste automático SDI

Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.

Compatibilidad ASI

Sí

Sistemas operativos

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.

Requisitos energéticos**Alimentación**

Fuente de alimentación universal de +12 con adaptadores para distintas tomas de corriente. Sujetador para cable.

Consumo

4.80 vatios

Voltaje

12-31 CC

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa
0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Mini Converter SDI Distribution
Fuente de alimentación universal de +12 con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado